Fütterungsroboter

Ein besseres Leben auf dem Betrieb

Edelstahl

Hohe Kapazität

Sicher und wirtschaftlich

ONE2FEED

ONE2FEED FÜTTERUNGSROBOTER

Erhalten Sie alle wichtigen Vorteile

Vertikalmischer mit zwei Schnecken
Sie können die Verantwortung entspannt an uns abgeben

Der One2Feed-Mischer ist ein 3,5 m3 großer Vertikalmischer aus rostfreiem Stahl mit variabler Frequenzumrichter sowohl für die Schnecken als auch für die Verteilermotoren. Der Mischer ist mit RFID-Technologie ausgestattet und verfügt somit über das zuverlässigste und am weitesten verbreitete Identifikationssystem auf dem Markt.

Product benefits:

1. Zwei Motoren von je 0,37 kW treiben den Mischer an. Mit Gummi versehene Räder drehen sich direkt auf der IPE-Schiene.
2. Waage mit zwei Lastzellen zu je 2.000 kg, sodass das aktuelle Gewicht jederzeit auf Computer oder Smartphone ersichtlich ist.
3. Das RFID-Lesegerät gewährleistet, dass der Mischer jederzeit die korrekte Position findet.
4. Jede Schnecke ist direkt in industriellen Schwerlastgetrieben eingebaut, die über eine Gummikupplung synchronisiert werden.
5. Zwei synchronisierte und leistungsfähige 3 kW-Elektromotoren treiben die Schnecken an.
6. In Standardausführung sind an den Schnecken 22 Messer mon tiert. Bei langem Material können an der Seite lange Messer und an den Schnecken größere Messer montiert werden.

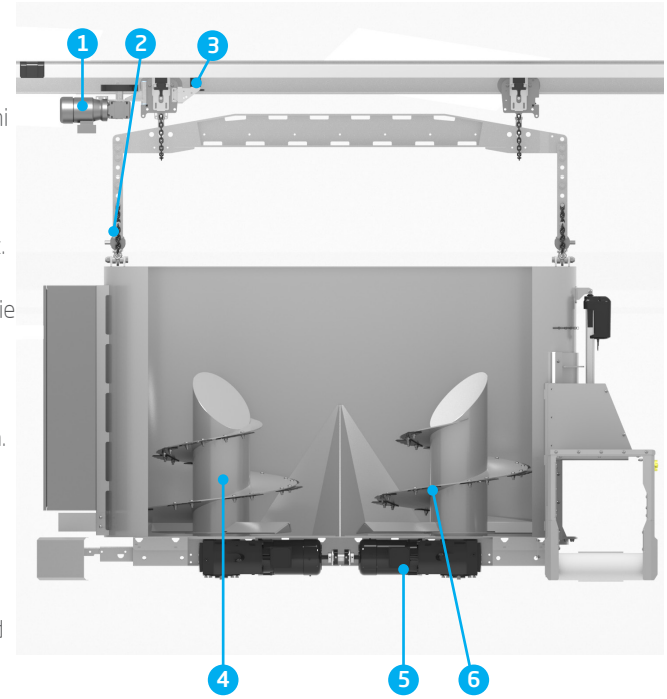

FALL: CARSTEN ASMUSSEN, DÄNEMARK

Ein besseres Leben auf dem Betrieb

"Mit einem One2Feed-Mischer und 5 Trichtern ist die Fütterung unserer 650 Tiere voll automatisiert. Seit der Installation sparen wir Zeit und Geld. Wir verwenden 15 verschiedene Komponenten, 9 verschiedene Rezepturen, und wir füttern 27 mal am Tag. So haben wir auf dem Bauernhof ein besseres Leben."

ONE2FEED A/S 8600 Silkeborg Dänemark Tel: +45 8757 2777 mail@one2feed.dk

ONE2FEED

ONE2FEED FÜTTERUNGSROBOTER

Für Ihren Stall und Ihre Bedürfnisse maßgefertigt

Querförderband oder Türen zum Entladen, passend zu Ihrem Futtertisch. Gabel in verschiedenen Höhen, passend zum Stall

Querförderband

Ein 450 mm breiter querförderband in verschiedenen Längen, passend zu den individuellen Bedürfnissen auf dem Bauernhof Der Förderer wird von einem 1-kW-Trommelmotor mit Innen-lagern angetrieben. Somit entfallen Wartung und Pflege. Die Geschwindigkeit des Förderers kann für jede Gruppe angepasst werden, wenn die Futtertische unterschiedliche Maße haben.

Türen

Eine oder zwei Schiebetüren am Mischer gewährleisten eine schnelle und gleichmäßige Verteilung. Die Position der Türen wird auf den Stall des Kunden angepasst Starke elektrische 24-V-Aktuatoren treiben die Türen an, die in langlebigen Verbundst-offschienen gleiten und nicht gewartet oder eingestellt werden müssen.

Joch

Unsere Standardgabel ist in zahlreichen verschiedenen Höhen erhältlich, maßgefertigt für Ihren Stall und aus den gleichen bewährten Komponenten. Der Mischer kann in Ställen mit Fut-tergängen ab 1600 mm Breite und einer lichten Höhe von 1900 mm verfahren.

Flexibel für verschiedene Stallgrößen

ONE2FEED A/S 8600 Silkeborg Dänemark Tel: +45 8757 2777 mail@one2feed.dk

Zusätzliche Optionen für Ihren One2Feed-Mischer

Ein Besseres Leben auf dem Betrieb

Wir sind bereit, die Verantwortung für die gesamte Automatisierung Ihrer Fütterung im Stall zu übernehmen. Wir arbeiten daran, unsere Arbeit jeden Tag ein wenig besser zu machen – ganz einfach, um Ihnen ein besserer Partner für Ihren Betrieb zu sein.

Wir beurteilen unsere Arbeit anhand von Kriterien, die für Sie und Ihre tägliche Arbeit wirklich relevant sind.

Unser Unternehmen ist fest mit der dänischen Landwirtschaft verwurzelt, dort wo sich moderne Milch und Fleischproduktion durch besondere Effizienz und Herausragende Qualität auszeichnet, kommen unsere Produkte zum einzatz.

Internationaler Kontakt:
Tel: +45 8757 2777 oder mail@one2feed.dk

Hans Scriver
CEO
hs@one2feed.dk

Dennis Hansen
Verkauf und Design
dh@one2feed.dk

Jesper Scriver
Verkauf und Beratung
js@one2feed.dk